

06



**ΠΛΥΣΤΙΚΑ & ΣΚΟΥΠΕΣ**

## FAST 120

## FAST EXTRA 145

## STARGATE 160

- 120bar** ✓ Με 3-εμβολική αντλία και αλουμιένια κεφαλή (μετώπη)  
**1700W** ✓ Εργονομική λαβή και δυνατότητα στερέωσης των εξαρτημάτων  
 ✓ Με σωλήνα υψηλής πίεσης 3 μέτρων  
 ✓ Συμπαγείς διαστάσεις - εύκολη αποθήκευση

- 145bar** ✓ Εξοπλισμένο με 3-εμβολική αντλία και αλουμιένια κεφαλή (μετώπη) ✓ Διαθέτει ανέμη και σωλήνα υψηλής πίεσης 4 μέτρων  
 ✓ Εργονομική λαβή και δυνατότητα στερέωσης των εξαρτημάτων  
 ✓ Τροχήλατο για εύκολη μεταφορά αλλά και αποθήκευση

- 160bar** ✓ Εξοπλισμένο με 3-εμβολική αντλία και αλουμιένια κεφαλή (μετώπη)  
**2500W** ✓ Διαθέτει ανέμη και σωλήνα υψηλής πίεσης 8 μέτρων ✓ Εργονομική λαβή και δυνατότητα στερέωσης των εξαρτημάτων  
 ✓ Τροχήλατο για εύκολη μεταφορά αλλά και αποθήκευση ✓ Διαθέτει ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού για αναρρόφηση



Βασικός εξοπλισμός



Βασικός εξοπλισμός



Βασικός εξοπλισμός



ΚΩΔΙΚΟΣ	605005	605007	605014
ΙΣΧΥΣ (Watt)	1700	1900	2500
ΠΙΕΣΗ (bar)	120	145	160
ΠΑΡΟΧΗ (Lt./h)	330	420	510
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	250 x 300 x 400	325 x 275 x 440	300 x 380 x 570
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	5,6 / 7	8 / 10	10 / 12

1.	64488
2.	64525
3.	64504 (4m)
4.	64563
5.	64568

1.	64488
2.	64554
3.	64571
4.	64555
5.	64577 (6m)
6.	64563
7.	64568

1.	64488
2.	64554
3.	64582
4.	64590
5.	64555
6.	64480
7.	64568

## STARGATE 180

- 180bar** ✓ Εξοπλισμένο με 3-εμβολική αντλία και αλουμινένια κεφαλή (μετώπη) ✓ Διαθέτει ανέμη και σωλήνα υψηλής πίεσης 8 μέτρων  
**2500W** ✓ Εργονομική λαβή και δυνατότητα στερέωσης των εξαρτημάτων ✓ Τροχήλατο για εύκολη μεταφορά αλλά και αποθήκευση  
 ✓ Διαθέτει ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού για αναρρόφηση  
 ✓ Πλούσιο βασικό εξοπλισμό



Βασικός εξοπλισμός



## VERTIGO 28

- 180bar** ✓ Ενισχυμένο μοτέρ τύπου Induction συνεχούς λειτουργίας  
**2800W** ✓ Σύστημα αυτόματης έναρξης - παύσης λειτουργίας (A.S.S.)  
 ✓ Με ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού ✓ Ανέμη και σωλήνα υψηλής πίεσης 8 μέτρων ✓ Με turbo αυλό, σταθερή και περιστρεφόμενη βούρτσα και 4 μπεκ  
 ✓ Πλούσιο βασικό εξοπλισμό



Βασικός εξοπλισμός



## VERTIGO 28 PRO

- 180bar** ✓ Μπρούτζινη κεφαλή αντλίας  
**2800W** ✓ Ανέμη και επαγγελματικό σωλήνα Β.Τ. υψηλής πίεσης 10 μέτρων  
 ✓ Ενισχυμένο μοτέρ τύπου Induction συνεχούς λειτουργίας ✓ Σύστημα αυτόματης έναρξης - παύσης λειτουργίας (A.S.S.)  
 ✓ Με ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού  
 ✓ Ανέμη σωλήνα ✓ Με turbo αυλό ✓ Αυλός με ρυθμιζόμενη βεντάλια



Βασικός εξοπλισμός



ΚΩΔΙΚΟΣ	605015	605010	605012
ΙΣΧΥΣ (Watt)	2500	2800	2800
ΠΙΕΣΗ (bar)	180	180	180
ΠΑΡΟΧΗ (Lt./h)	510	510	510
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	370 x 370 x 540	405 x 405 x 600	405 x 405 x 600
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	11,6 / 13,8	23,5 / 24,4	23,5 / 25

1.	64488
2.	64554
3.	64582
4.	64571
5.	64555
6.	64480
7.	42454
8.	605702
9.	64517
10.	64538

1.	605705
2.	64536
3.	64567
4.	42454
5.	605702
6.	64560
7.	64568
8.	64566

1.	64580
2.	64598
3.	64599
4.	64596

140 bar

- 140bar** ✓ Σύστημα αυτόματης έναρξης - παύσης λειτουργίας (A.S.S.) ✓ Με ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού  
**1800W** ✓ Με 2 αυλούς και σταθερή βούρτσα  
 ✓ Με σωλήνα υψηλής πίεσης 6 μέτρων



Βασικός εξοπλισμός



170 bar

- 170bar** ✓ Σύστημα αυτόματης έναρξης - παύσης λειτουργίας (A.S.S.) ✓ Με ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού  
**2200W** ✓ Με 2 αυλούς και σταθερή βούρτσα  
 ✓ Ανέμη και σωλήνα υψηλής πίεσης 7 μέτρων



Βασικός εξοπλισμός



195 bar

- 195bar** ✓ Ενισχυμένο μοτέρ τύπου Induction συνεχούς λειτουργίας  
**2500W** ✓ Σύστημα αυτόματης έναρξης - παύσης λειτουργίας (A.S.S.) ✓ Με ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού  
 ✓ Με 2 αυλούς και σταθερή βούρτσα  
 ✓ Ανέμη και σωλήνα υψηλής πίεσης 8 μέτρων



INDUCTION MOTOR

Βασικός εξοπλισμός



ΚΩΔΙΚΟΣ	605201	605202	605203
ΙΣΧΥΣ (Watt)	1800	2200	2500
ΠΙΕΣΗ max. (bar)	140	170	195
ΠΑΡΟΧΗ (Lt./h)	420	450	468
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	505 x 320 x 340	900 x 390 x 380	900 x 390 x 370
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	8 / 10	12 / 15	22 / 25

1.	605904
2.	605907
3.	605908
4.	605913
5.	605901

1.	605905
2.	605907
3.	605908
4.	605913
5.	605902

1.	605905
2.	605907
3.	605908
4.	605913
5.	605903

Προαιρετικός εξοπλισμός



Εξάρτημα πλύσεως δαπέδου

ΚΩΔΙΚΟΣ 605910



Βούρτσα περιστροφική

ΚΩΔΙΚΟΣ 605909

## ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (230V)

**200bar** ✓ Μονοφασικό υδροπλυστικό υψηλής πίεσης με τριεμβολική αντλία, με μπρούτζινη κεφαλή, ρυθμιστή πίεσης και ενσωματωμένη βαλβίδα by-pass ✓ Ισχυρό μονοφασικό μοτέρ αλουμινίου τύπου **Induction** ✓ Στιβαρή τροχήλατη κατασκευή ✓ Με πλήρη εξοπλισμό: επαγγελματικό πιστόλι με σκανδάλη ασφαλείας, σωλήνα υψηλής πίεσης 8 μέτρων, σωλήνα αναρρόφησης απορρυπαντικού, ακροφύσια (0°, 15°, 40° και μπεκ απορρυπαντικού), ακροφύσιο σύνδεσης νερού, φίλτρο εισαγωγής νερού

**INDUCTION MOTOR**



### Βασικός εξοπλισμός



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ</b>	<b>605204</b>
<b>ΙΣΧΥΣ (Watt)</b>	3700
<b>ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓ./ΠΙΕΣΗ max. (bar)</b>	180/200
<b>ΠΑΡΟΧΗ (Lt./h)</b>	570
<b>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)</b>	460 x 510 x 670
<b>ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)</b>	57 / 59

<b>1.</b>	605914
<b>2.</b>	605916
<b>3.</b>	605920
<b>4.</b>	605915

## BENZINOKINHTA

**250bar** ✓ Βενζινοκίνητο υδροπλυστικό με τετράχρονο κινητήρα 7Hr και τριεμβολική περιστροφική αντλία με μπρούτζινη κεφαλή ✓ Τροχήλατη, λειτουργική, στιβαρή κατασκευή ✓ Με πλήρη εξοπλισμό: επαγγελματικό πιστόλι με σκανδάλη ασφαλείας, σωλήνα υψηλής πίεσης 8 μέτρων, σωλήνα αναρρόφησης απορρυπαντικού, ακροφύσια (0°, 25°, 40° και μπεκ απορρυπαντικού), ακροφύσιο σύνδεσης νερού, φίλτρο εισαγωγής νερού



### Βασικός εξοπλισμός



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ</b>	<b>605205</b>
<b>ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (cc)</b>	207
<b>ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓ./ΠΙΕΣΗ max. (bar)</b>	180/250
<b>ΠΑΡΟΧΗ (Lt./h)</b>	540
<b>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)</b>	530 x 580 x 440
<b>ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)</b>	39 / 41

<b>1.</b>	605917
<b>2.</b>	605919
<b>3.</b>	605920
<b>4.</b>	605918

**250bar** ✓ Ισχυρό βενζινοκίνητο υδροπλυστικό Heavy Duty (βαρέως τύπου) με τετράχρονο κινητήρα 389cc και τριεμβολική αντλία με μπρούτζινη κεφαλή ✓ Τροχήλατη, λειτουργική, στιβαρή κατασκευή ✓ Με πλήρη εξοπλισμό: επαγγελματικό πιστόλι με σκανδάλη ασφαλείας, σωλήνα υψηλής πίεσης 8 μέτρων, σωλήνα αναρρόφησης απορρυπαντικού, ακροφύσια (0°, 15°, 25°, 40°, και μπεκ απορρυπαντικού), ακροφύσιο σύνδεσης νερού, φίλτρο εισαγωγής νερού



### Βασικός εξοπλισμός



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ</b>	<b>605206</b>
<b>ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (cc)</b>	389
<b>ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓ./ΠΙΕΣΗ max. (bar)</b>	238/250
<b>ΠΑΡΟΧΗ (Lt./h)</b>	720
<b>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)</b>	650 x 515 x 815
<b>ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)</b>	60 / 62

<b>1.</b>	605914
<b>2.</b>	605921
<b>3.</b>	605920
<b>4.</b>	605915

## ΣΚΟΥΠΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ & ΥΓΡΩΝ

**BÜLLE**  
MACHINERY - TOOLS

25Lt.  
1380W

INOX



Βασικός εξοπλισμός



**BÜLLE**  
MACHINERY - TOOLS

80Lt.  
3x1000W

INOX



Βασικός εξοπλισμός



**LAVOR**


DOZER 380 IR

80Lt.  
3x1200W

INOX



Βασικός εξοπλισμός

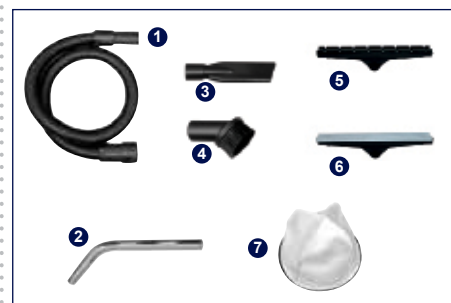

ΚΩΔΙΚΟΣ	605262	605266	45866
ΙΣΧΥΣ (Watt)	1380	3 X 1000	3 x 1200
ΤΑΣΗ (V/Hz)	220-230/50-60	230/50	220-240/50-60
ΡΟΗ ΑΕΡΑ (Lt./min)	1920	3000	6360
ΥΠΟΠΙΕΣΗ (mbar)	160	≥ 170	200
ΚΑΔΟΣ (Lt.)	25	80	80
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	360 x 360 x 535	600 x 580 x 950	640 x 700 x 1000
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	7,0 / 8,2	26 / 30	27 / 29,2

1.	605967 (2,5m)
2.	605969
3.	605965
4.	605970
5.	605966
6.	605971 (optional)
7.	605968 (optional)

1.	605985 (2,5m)
2.	605986
3.	605990
4.	605991
5.	605987 (πέλμα σκόνης)
6.	605988 (πέλμα υγρών)
7.	605989
8.	605992

1.	64416 (2,5m)
2.	64593
3.	44402
4.	44465
5.	64594 (πέλμα σκόνης)
6.	64595 (πέλμα υγρών)
7.	64591

ΣΚΟΥΠΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ & ΥΓΡΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

30Lt.  
1600W

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ  
ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ  
ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ  
ΕΡΓΑΛΕΙΑ  
ΕΩΣ 2000W



INOX

Βασικός εξοπλισμός



30Lt.  
1300W

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ  
ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ  
ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ  
ΕΡΓΑΛΕΙΑ  
ΕΩΣ 2000W



INOX

Βασικός εξοπλισμός



Βραχίονας Καθαρισμού



Πρακτικός χειροκίνητος εξωτερικός μηχανισμός καθαρισμού του φίλτρου χωρίς άνοιγμα της σκούπας

ΚΩΔΙΚΟΣ	605263
ΙΣΧΥΣ (Watt)	1600
ΤΑΣΗ (V/Hz)	220-230/50-60
ΡΟΗ ΑΕΡΑ (Lt./min)	1980
ΥΠΟΠΙΕΣΗ (mbar)	160
ΚΑΔΟΣ (Lt.)	30
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	360 x 360 x 610
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	7,0 / 8,7

ΚΩΔΙΚΟΣ	605267
ΙΣΧΥΣ (Watt)	1300
ΤΑΣΗ (V/Hz)	220-230/50-60
ΡΟΗ ΑΕΡΑ (Lt./min)	1980
ΥΠΟΠΙΕΣΗ (mbar)	≥ 170
ΚΑΔΟΣ (Lt.)	30
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	365 x 345 x 575
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	6,9 / 7,7

1.	605967 (2,5m)
2.	605969
3.	605965
4.	605970
5.	605966
6.	605971 (optional)
7.	605968 (optional)

1.	605957 (2,5m)
2.	605995
3.	605994
4.	605996
5.	605993
6.	605976
7.	605980
8.	605998
9.	605999 (optional)

30Lt.

1600W

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ  
ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ  
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ  
ΕΡΓΑΛΕΙΑ  
ΕΩΣ 2000W

Νέας  
Τεχνολογίας

## ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

- Σακούλα (πρώτο στάδιο)
- Φιλτράρισμα με νερό (δεύτερο στάδιο)
- Φίλτρο HEPA (τρίτο στάδιο)

## ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ

- Εξωτερικό μπουτόν για τον αυτοκαθαρισμό του φίλτρου χωρίς άνοιγμα της σκούπας

Πολλαπλών  
εργασιών

- Για ηλεκτρικά εργαλεία & εργαλεία αέρος
- Κατάλληλη και για ψιλή σκόνη όπως αναρρόφηση σκόνης από τριβεία τοίχου & τριβεία φανοποιίας
- Αναρρόφηση υγρών - στερεών
- Λειτουργία φυσστήρα

Εκτός από τις εργασίες μιας κλασικής σκούπας αναρρόφησης υγρών-στερεών, είναι ειδικά σχεδιασμένη για εξαιρετικά αποτελέσματα σε ιδιαίτερα απαιτητικές εργασίες με ηλεκτρικά εργαλεία (max. ισχύς 2000W), ηλεκτρικά τριβεία τοίχου και τριβεία αέρος φανοποιίας διασφαλίζοντας ένα καθαρό περιβάλλον με σχεδόν μηδενικούς ρύπους. Επίσης, εξασφαλίζει, με το πάτημα ενός εξωτερικού μπουτόν, αυτοκαθαρισμό του φίλτρου HEPA διασφαλίζοντας συνεχή υψηλή αναρροφητική ικανότητα. Διαθέτει επίσης λειτουργία φυσστήρα.

- Με ρυθμιστή ταχύτητας αναρρόφησης
- Χαμηλού θορύβου
- Σπαστή λαβή για εύκολη αποθήκευση
- Θέση τυλίγματος καλωδίου ρεύματος (4m)
- Θέσεις αποθήκευσης εξαρτημάτων
- Πλούσιος εξοπλισμός



Σύστημα τριπλού φιλτραρίσματος



Υποδοχή για σύνδεση με εργαλεία αέρος



Σακούλα πολλαπλών χρήσεων

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ</b>	<b>605265</b>
<b>ΙΣΧΥΣ (Watt)</b>	1600
<b>ΤΑΣΗ (V/Hz)</b>	230/50
<b>ΡΟΗ ΑΕΡΑ (Lt./min)</b>	1600
<b>ΥΠΟΠΙΕΣΗ (mbar)</b>	≥ 180
<b>ΚΑΔΟΣ (Lt.)</b>	30
<b>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)</b>	600 x 375 x 575
<b>ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)</b>	15 / 17

<b>1.</b>	605972 (2m)
<b>2.</b>	605973 (2m)
<b>3.</b>	605974
<b>4.</b>	605975
<b>5.</b>	605976
<b>6.</b>	605977
<b>7.</b>	605978

## Βασικός εξοπλισμός



<b>8.</b>	605979
<b>9.</b>	605980
<b>10.</b>	605981
<b>11.</b>	605982
<b>12.</b>	605983
<b>13.</b>	605984



## ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ

18Lt.  
1000W



### Βασικός εξοπλισμός



1. 605960

20Lt.  
1200W

- ✓ Ανοξείδωτος κάδος (INOX)
- ✓ Μηχανισμός καθαρισμού φίλτρου (με εξωτερικό διακόπτη ηλεκτρομαγνητικής ταλάντωσης για τον καθαρισμό του φίλτρου)
- ✓ Τροχήλατη

INOX



### Βασικός εξοπλισμός



1. 605964 (1,2m)  
2. 605962  
3. 605963  
4. 605961

ΚΩΔΙΚΟΣ	605260	605261
ΙΣΧΥΣ (Watt)	1000	1200
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230/50	220-240/50-60
ΡΟΗ ΑΕΡΑ (Lt./min)	1350	1500
ΥΠΟΠΙΕΣΗ (mbar)	160	160
ΚΑΔΟΣ (Lt.)	18	20
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	305 x 305 x 360	315 x 315 x 455
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	3,6 / 4,3	4,8 / 5,5

## ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 18V

12Lt.  
18V / 2Ah

- ✓ Πρακτική και φορητή σκούπα (χωρίς καλώδια) με κάδο 12lt.
- ✓ Συμπεριλαμβάνεται φορτιστής & 1 μπαταρία 2.0Ah



ΚΩΔΙΚΟΣ	605268
ΤΑΣΗ (V)	18
ΡΟΗ ΑΕΡΑ (Lt./min)	600
ΥΠΟΠΙΕΣΗ (mbar)	90
ΚΑΔΟΣ (Lt.)	12
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	260 x 260 x 340
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2.7 / 3.5

### Βασικός εξοπλισμός



1. 605959  
2. 605958  
3. 605997  
4. 64245  
5. 64232  
6. 64229 (optional)

### Optional



## ΥΔΡΑΜΜΟΒΟΛΗ

Ερασιτεχνικό  
(Hobby Line) μπεκ 1,3



**ΚΩΔΙΚΟΣ 42452**

## ΥΔΡΑΜΜΟΒΟΛΗ

Οικονομικός τύπος  
(Prof. Line) μπεκ 1,3 - M22



**ΚΩΔΙΚΟΣ 42451**

## ΥΔΡΑΜΜΟΒΟΛΗ

Βαρέως τύπου  
(Prof. Line) μπεκ 1,6 - M22



**ΚΩΔΙΚΟΣ 42450**

## ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ ΜΠΕΚ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΠΛΥΣΤΙΚΑ



ΚΩΔ.	ΜΗΚΟΣ	ΣΥΝΔΕΣΗ
42459	6 m	TAX/ΜΟΣ
64557	15 m	TAX/ΜΟΣ
605701	10 m	M22

## ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒULLE ΓΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ TAX/ΜΟΣ - M22

**ΚΩΔΙΚΟΣ 605911**



## ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΓΙΑ ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΑ (HOBBY LINE)

Με ρύθμιση απορ/κού

**ΚΩΔΙΚΟΣ 605702**



Με αντάπτορες

**ΚΩΔΙΚΟΣ 42453**



## SURFER ΕΞΑΡΤΗΜΑ (HOBBY LINE) ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΔΑΠΕΔΩΝ & ΤΟΙΧΩΝ

Για καθαρισμό εξωτερικών χώρων εύκολα, γρήγορα, χωρίς πιτσιλιές, με τη χρήση υδροπλυστικών κρύου νερού της LAVOR-WASH καθώς και των περισσότερων υδροπλυστικών της αγοράς. Περιλαμβάνει 3 αντάπτορες στη συσκευασία.



**ΚΩΔΙΚΟΣ 42422**

## ΜΠΕΚ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1/8



### ΚΑΡΦΙ 0°

ΚΩΔΙΚΟΣ	∅
62441	00-0.30
62442	00-0.35
62443	00-0.40
62444	00-0.45

### ΒΕΝΤΑΛΙΑ 15°

ΚΩΔΙΚΟΣ	∅
62446	15-0.30
62447	15-0.35
62448	15-0.40
62449	15-0.45
62450	15-0.50

### ΒΕΝΤΑΛΙΑ 15°

ΚΩΔΙΚΟΣ	∅
62451	15-0.55
62452	15-0.60
62453	15-0.65
62462	15-0.70
62461	15-0.80

### ΒΕΝΤΑΛΙΑ 15°

ΚΩΔΙΚΟΣ	∅
62454	25-0.30
62455	25-0.35
62456	25-0.40
62457	25-0.45
62458	25-0.55
62459	25-0.60
62460	25-0.65

# Εξαρτήματα Υδροπλυστικών Διάφορα

## ΑΥΛΟΙ (ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ)



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ
24207	70 cm
24209	90 cm
24212	120 cm

## ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΥΔΡΟΠΛΥΣΤΙΚΩΝ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
25320	ASTRA (40/220)
66540	BSG 26/FA (BULLE) (για αντλίες T55 υψηλής παροχής νερού)

## ΑΜΜΟΣ ΥΔΡΑΜΜΟΒΟΛΗΣ

SABBIA (5 kg)



**ΚΩΔΙΚΟΣ 44444**

## ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΑ)



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ
25246	5/16 - R1 x 10m
25248	5/16 - R1 x 15m
25250	5/16 - R1 x 20m
25252	5/16 - R2 x 10m
25254	5/16 - R2 x 15m
25256	5/16 - R2 x 20m

## ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ (ΜΠΕΚ) 1/4" ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ



### ΚΑΡΦΙ 0°

ΚΩΔΙΚΟΣ	∅
62401	0,30
62402	0,35
62403	0,40
62404	0,45
62405	0,50
62406	0,55
62407	0,60
62408	0,70
62409	0,80
62410	0,90
62411	1,00
62412	1,30
62413	2,50

### ΒΕΝΤΑΛΙΑ 15°

ΚΩΔΙΚΟΣ	∅
62414	0,30
62415	0,35
62416	0,40
62417	0,45
62418	0,50
62419	0,55
62420	0,60
62421	0,70
62422	0,80
62423	0,90
62424	1,00
62425	1,30

### ΒΕΝΤΑΛΙΑ 25°

ΚΩΔΙΚΟΣ	∅
62427	0,20
62428	0,30
62429	0,35
62430	0,40
62431	0,45
62432	0,50
62433	0,55
62434	0,60
62435	0,70
62436	0,80
62437	0,90
62438	1,00
62439	1,30

## Χημικά καθαρισμού



### LCN 800

Ισχυρό, συμπυκνωμένο, αρωματικό & απολυμαντικό κατάλληλο για καθαρισμό και απολύμανση των εγκαταστάσεων στη βιομηχανία τροφίμων, το γενικό καθαρισμό κτιρίων και τον καθαρισμό οχημάτων. Ένα αποτελεσματικό απορρυπαντικό που εξαλείφει επίμονους λεκέδες και δυσάρεστες οσμές: καταπολεμά τον πολλαπλασιασμό βακτηρίων, επιβλαβών μικροοργανισμών, μυκήτων και μούχλας. Είναι εξίσου αποτελεσματικό είτε καθαρίζουμε με το χέρι, είτε χρησιμοποιούμε αεροποιητές, ηλεκτρικές σκούπες, μηχανήματα ατμού και σάρωθρα.

pH 7,8 - 8,2  
Συσκευασία 5lt

ΚΩΔΙΚΟΣ 64509



### LCB 740F

Ισχυρό, συμπυκνωμένο, μεγάλο φάσματος εφαρμογών αλκαλικής βάσης κατάλληλο για κάθε είδους βρομιά, διαλύει και απαλείφει οργανικούς και ανόργανους λεκέδες. Ενδείκνυται για κάθε πλενόμενη επιφάνεια, κεραμικές ή επισματωμένες επιφάνειες, για πόρτες και παράθυρα, για βιομηχανικά εργαλεία και μηχανήματα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για χειρωνακτικό καθαρισμό ή για καθαρισμό με υδροπλιστικά υψηλής πίεσης, αεροποιητές και σάρωθρα.

pH (Sol. 1%) 6,9 - 7,9  
Συσκευασία 5lt

ΚΩΔΙΚΟΣ 64510



### ΓΙΑ ΧΑΛΙΑ & ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

### LCN 700

Συμπυκνωμένο καθαριστικό για χαλιά, μοκέτες και υφασμάτινες επιφάνειες και ταπεσαρίες που αναζωογονεί και προστατεύει τις ίνες. Δεν αφήνει κατάλοιπα και αναδύει ένα ευχάριστο άρωμα.

pH 6,8 - 7,2  
Συσκευασία 5lt

ΚΩΔΙΚΟΣ 64512



### TEXIL

Συμπυκνωμένο καθαριστικό για τον καθαρισμό χαλιών, μοκετών και ταπεσαρίας αυτοκινήτων. Κατάλληλο τόσο για χρήση με το χέρι όσο και με σκούπες πλύσεως - στεγνώσεως.

pH 6,8 - 7,2  
Συσκευασία 2lt

ΚΩΔΙΚΟΣ 44442



### ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

### CAR

Συμπυκνωμένο απορρυπαντικό για τον καθαρισμό ευαίσθητων επιφανειών. Κατάλληλο για πλύσιμο τόσο με το χέρι όσο και με υδροπλιστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης.

Συσκευασία 2lt

ΚΩΔΙΚΟΣ 44440



### SPRAYER

Για τον καθαρισμό σκληρής βρομιάς από το σασί, την μηχανή, μεταλλικά και αλουμινένια μέρη.

Συσκευασία 2lt

ΚΩΔΙΚΟΣ 44441



### ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΑ ΥΓΡΑ

### LC-PRECAL

Αποσκληρυντικό υγρό που εμποδίζει την εναπόθεση αλάτων και τη δημιουργία πουρι εντός των σωληνώσεων. Συνιστάται η χρήση του για την προστασία ή τη συντήρηση των σωληνώσεων των μηχανημάτων ατμού και των καυστήρων των υδροπλιστικών υψηλής πίεσης. pH (Sol. 1%) 1,0 - 1,8

Συσκευασία 5lt

ΚΩΔΙΚΟΣ 42473

Συσκευασία 1lt

ΚΩΔΙΚΟΣ 64513



### DESCALER

Υγρό αφαιρώσεως για τον καθαρισμό του καυστήρα και ειδικότερα της σερπαντίνας των υδροπλιστικών μηχανών. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στο δοχείο του απορρυπαντικού ή του αποσκληρυντικού και να μην περνάει από το κύκλωμα της αντλίας.

Συσκευασία 2lt

ΚΩΔΙΚΟΣ 44443



