

10



ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ



- Μαντεμένο πηνίο και γρανάζι (στεφάνι) κάδου

ΚΩΔΙΚΟΣ	63071	63072
ΚΑΔΟΣ (Lt.)	120	140
ΙΣΧΥΣ (Watt)	500	550
ΣΤΟΜΙΟ ΚΑΔΟΥ (mm)	∅ 325	∅ 385
ΤΡΟΧΟΣ (cm)	∅ 20	∅ 20
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	590 x 740 x 440	690 x 770 x 440
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	43,5 / 47,5	47 / 51



- Μαντεμένο πηνίο και γρανάζι (στεφάνι) κάδου
- Με ποδοπεντάλ

ΚΩΔΙΚΟΣ	63073	63074
ΚΑΔΟΣ (Lt.)	180	200
ΙΣΧΥΣ (Watt)	800	850
ΣΤΟΜΙΟ ΚΑΔΟΥ (mm)	∅ 390	∅ 390
ΤΡΟΧΟΣ (cm)	∅ 22,5	∅ 22,5
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	780 x 510 x 740	760 x 530 x 740
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	64 / 66	67 / 72

ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΕΣ - ΚΑΡΟΤΣΙ

✓ Τροχήλατες μπετονιέρες 135 και 160 Lt. που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σαν καρότσι για τη μεταφορά του υλικού



Φωτό 1 με τη βάση (συμπεριλαμβάνεται στην τιμή)

- Μαντεμένο πηνίο



Φωτό 2 (πίσω όψη)
Χρήσιμη ως καρότσι χωρίς τη βάση

ΚΩΔΙΚΟΣ	63066	63067
ΚΑΔΟΣ (Lt.)	135	160
ΙΣΧΥΣ (Watt)	550	650
ΣΤΟΜΙΟ ΚΑΔΟΥ (mm)	∅ 385	∅ 390
ΤΡΟΧΟΣ (cm)	∅ 20	∅ 20
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	600 x 600 x 700	670 x 650 x 730
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	48 / 52	53 / 57



- Περιλαμβάνει μαρκούτσι 6 m σφύρας 45mm
- Σύνδεσμος JP Type

ΚΩΔΙΚΟΣ	603005
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (cc)	196
ΙΣΧΥΣ Hp (kW)	5,6 (4,1)
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ (rpm)	3600
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	520 x 440 x 440
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	23 / 26

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ ΑΝΤΑΛ/ΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
603010	6 m, Ø45



Δονητικός Πήχης

- Ισόποση κατανομή δονήσεων σε όλο το μήκος του πήχη για ομοιόμορφη συμπίεση και στρώσιμο του τσιμέντου
- Έως 4 φορές πιο αποδοτικός σε σχέση με τον παραδοσιακό τρόπο
- 4-χρονος κινητήρας βενζίνης
- Πρακτικές χειρολαβές για απόλυτο έλεγχο της κλίσης
- Περιλαμβάνει πήχη 1,88 m



ΚΩΔΙΚΟΣ	603004
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (cc)	Τετράχρονος 37,7
ΙΣΧΥΣ Hp (kW)	1,2 (0,87)
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	6500
ΜΗΚΟΣ ΠΗΧΗ (m)	1,88
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	720 x 700 x 300
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	33 / 36


ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΠΗΧΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
603008	1,88 m
603009	2,44 m



Λειαντήρας Δαπέδων "Ελικόπτερο"

- Στιβαρή κατασκευή
- 4-χρονος κινητήρας βενζίνης
- Δυνατότητα ρύθμισης της κλίσης των λεπίδων
- Απόδοση 200 m²/h
- Συνοδεύεται με σετ 4 λεπίδων φινιρίσματος 35x15 cm

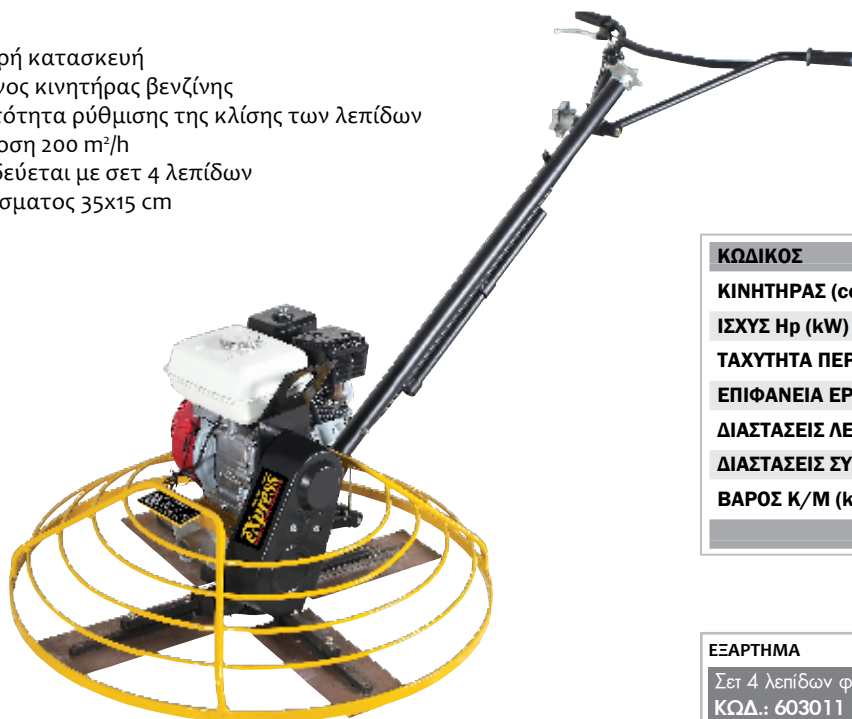

ΚΩΔΙΚΟΣ	603003
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (cc)	196
ΙΣΧΥΣ Hp (kW)	5,6 (4,1)
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΛΕΠΙΔΩΝ (rpm)	40-140
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (mm)	Ø 910
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΠΙΔΩΝ (mm)	350 x 150
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	400 x 370 x 400
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	79 / 90

ΕΞΑΡΤΗΜΑ

Σετ 4 λεπίδων φινιρίσματος 35x15cm
ΚΩΔ.: 603011

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Δίσκος 36" (910mm)
ΚΩΔ.: 603012



Συνοδεύεται με:

- Σιλικονούχο πέλμα για κυβόλιθους



- Κιτ τροχών

ΠΕΛΜΑ ΓΙΑ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
603019



Συνοδεύεται με:

- Σιλικονούχο πέλμα για κυβόλιθους



- Κιτ τροχών

ΠΕΛΜΑ ΓΙΑ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
603018

ΚΩΔΙΚΟΣ	603001
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (cc)	196
ΙΣΧΥΣ Hp (kW)	5,6 (4,1)
ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (Lt.)	3,6
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΕΛΜΑΤΟΣ (mm)	530 x 370
ΔΥΝΑΜΗ ΔΟΝΗΣΗΣ (KN)	11
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΡΟΩΣΗΣ (m/min)	25
ΒΑΘΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ (cm)	25
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	398 x 700 x 780
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	61 / 65

ΚΩΔΙΚΟΣ	63069
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (cc)	196
ΙΣΧΥΣ Hp (kW)	6,5 (4,8)
ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (Lt.)	3,6
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΕΛΜΑΤΟΣ (mm)	520 x 445
ΔΥΝΑΜΗ ΔΟΝΗΣΗΣ (KN)	13
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΡΟΩΣΗΣ (m/min)	15
ΒΑΘΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ (cm)	30
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	475 x 700 x 585
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	82 / 91



Συνοδεύεται με:

- Σιλικονούχο πέλμα για κυβόλιθους



- Κιτ τροχών

ΠΕΛΜΑ ΓΙΑ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
603020

ΚΩΔΙΚΟΣ	603000
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (cc)	196
ΙΣΧΥΣ Hp (kW)	5,6 (4,1)
ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (Lt.)	3,6
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΕΛΜΑΤΟΣ (mm)	540 x 450
ΔΥΝΑΜΗ ΔΟΝΗΣΗΣ (KN)	20
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΡΟΩΣΗΣ (m/min)	25,5
ΒΑΘΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ (cm)	30
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	640 x 680 x 510
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	96 / 99



✓ 2 ταχυτήτων
(1 εμπρός + 1 όπισθεν)

Συνοδεύεται με:

- Σιλικονούχο πέλμα για κυβόλιθους



- Κιτ τροχών

ΠΕΛΜΑ ΓΙΑ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
603021

ΚΩΔΙΚΟΣ	603002
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (cc)	196
ΙΣΧΥΣ Hp (kW)	5,6 (4,1)
ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (Lt.)	3,6
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΕΛΜΑΤΟΣ (mm)	620 x 400
ΔΥΝΑΜΗ ΔΟΝΗΣΗΣ (KN)	25
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΡΟΩΣΗΣ (m/min)	22
ΒΑΘΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ (cm)	35
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	800 x 470 x 940
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	117 / 135,5



Συνοδεύεται με κит τροχών

ΚΩΔΙΚΟΣ	603017
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (cc)	196
ΙΣΧΥΣ ΗΡ (kW)	6,5 (4,8)
ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (Lt.)	2,7
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΕΛΜΑΤΟΣ (mm)	345 x 285
ΔΥΝΑΜΗ ΔΟΝΗΣΗΣ (KN)	13,7
ΚΡΟΥΣΕΙΣ (ipm)	640 - 680
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	760 x 460 x 1070
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	76 / -

Βενζινοκίνητοι Κόφτες Μπετόν



Συνοδεύεται με το δίσκο κοπής

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΔΙΣΚΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
603013	ΔΙΑΜΑΝΤΕ Ø350
603015	HEAVY DUTY Ø350



Συνοδεύεται με το δίσκο κοπής

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΔΙΣΚΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
603014	ΔΙΑΜΑΝΤΕ Ø500
603016	HEAVY DUTY Ø500

ΚΩΔΙΚΟΣ	603006
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (cc)	196
ΙΣΧΥΣ Ηρ (kW)	5,6 (4,1)
ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ (Lt.)	12
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ (mm)	Ø 300 - 350
ΟΠΗ ΔΙΣΚΟΥ (mm)	Ø 25,4
ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ max. (mm)	110
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	850 x 500 x 780
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	69 / 76

ΚΩΔΙΚΟΣ	603007
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (cc)	389
ΙΣΧΥΣ Ηρ (kW)	11 (8,7)
ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ (Lt.)	35
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ (mm)	Ø 350 - 500
ΟΠΗ ΔΙΣΚΟΥ (mm)	Ø 25,4
ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ max. (mm)	170
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	1070 x 570 x 1000
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	103 / 120

ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΥΓΡΑΣ ΚΟΠΗΣ

- ✓ Με προφυλακτήρα ρυθμιζόμενου ύψους που εξασφαλίζει μέγιστη προστασία, σταθερές κοπές και ομαλή κύλιση.
- ✓ Διαθέτει ελαστικό εξάρτημα προστασίας του χρήστη και του κινητήρα από τα θραύσματα.

Δυνατότητα σύνδεσης με σκούπα



ΚΩΔΙΚΟΣ	633082
ΙΣΧΥΣ (Watt)	2600
ΔΙΣΚΟΣ (mm)	Ø 355 x 25,4
ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)	4300
ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ (mm)	125
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	580 x 540 x 295
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	14,5 / 16

Συνοδεύεται με ένα δίσκο κοπής δομικών υλικών

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
642024	ΔΙΣΚΟΣ Ø355 x 25.4 mm

Ηλεκτρικοί Κόφτες Υγράς Κοπής

ΚΟΦΤΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

- ✓ Με αντλία νερού για ψύξη δίσκου
- ✓ Στιβαρή κατασκευή
- ✓ Με αναδιπλούμενα πόδια και ρόδες για εύκολη μεταφορά & αποθήκευση
- ✓ Συνοδεύεται με ένα δίσκο κοπής δομικών υλικών



ΚΩΔΙΚΟΣ	626120
ΙΣΧΥΣ (Watt)	1200
ΔΙΣΚΟΣ (mm)	Ø 230 x 25,4
ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)	2950
ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΗΣ (mm)	920
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ (mm)	45 / 42 (90° / 45°)
ΤΡΑΠΕΖΙ (mm)	950 x 390
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	1360 x 515 x 570
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	50 / 55

Συνοδεύεται με ένα δίσκο κοπής δομικών υλικών

ΚΟΦΤΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

- ✓ Με αντλία νερού για ψύξη δίσκου
- ✓ Στιβαρή κατασκευή
- ✓ Με αναδιπλούμενη βάση και ενσωματωμένους τροχούς για εύκολη μεταφορά
- ✓ Με διακόπτη προστασίας RCD
- ✓ Συνοδεύεται με ένα δίσκο κοπής δομικών υλικών



ΚΩΔΙΚΟΣ	626121
ΙΣΧΥΣ (Watt)	2000
ΔΙΣΚΟΣ (mm)	Ø 400 x 25,4
ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)	2800
ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΗΣ (mm)	800
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ (mm)	120 / 75 (90° / 45°)
ΚΥΛΙΟΜΕΝΟ ΦΟΡΕΙΟ (mm)	530 x 430
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	1250 x 580 x 540
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	76 / 93

Συνοδεύεται με ένα δίσκο κοπής δομικών υλικών

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΔΙΣΚΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
64083	ΔΙΑΜΑΝΤΕ Ø400 x 25.4 mm (GEN.ΧΡΗΣΗΣ)
64084	ΔΙΑΜΑΝΤΕ Ø400 x 25.4 mm (HEAVY DUTY)



- Κεφαλή με ρουλεμάν

ΚΩΔΙΚΟΣ	626102
ΚΟΠΗ (0°/45°) (mm)	600 / 420
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	805 x 130 x 190
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	5,3 / 6,0

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΣΚΑΚΙ ΚΟΠΗΣ
64256	Ø22xØ6x2




- Με μοιρογνωμόνιο 0°-45°
- Επεκτεινόμενα μπράτσα για καλύτερη στήριξη

ΚΩΔΙΚΟΣ	626105
ΚΟΠΗ (0°/45°) (mm)	750 / 525
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	1000 x 230 x 150
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	9,9 / 10,3

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΣΚΑΚΙ ΚΟΠΗΣ
64246	Ø16xØ4x3

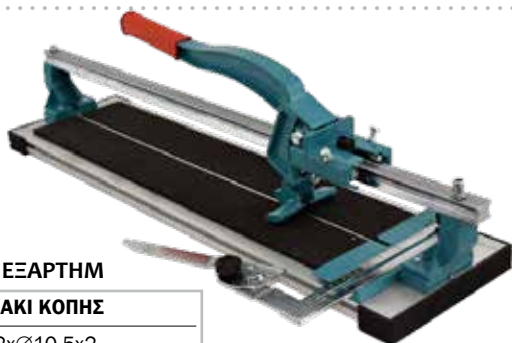

- Με μοιρογνωμόνιο 0°-45°
- Κεφαλή με 6 ρουλεμάν κλειστού τύπου
- Πρισματικός οδηγός για ομαλή και εύκολη κύλιση κεφαλής
- Βάση αλουμινίου

ΚΩΔΙΚΟΣ	626107	626108
ΚΟΠΗ (0°/45°) (mm)	600 / 420	900 / 635
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	850 x 220 x 150	1140 x 220 x 150
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	6 / 6,6	7,9 / 8,4

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΣΚΑΚΙ ΚΟΠΗΣ
64210	Ø22xØ10,5x2




- Ρύθμιση γωνίας από -45° έως +45°
- Ρύθμιση ύψους κοπής
- Βραχίονας για ευκολότερη κοπή μεγαλύτερων πλακιδίων
- Δίσκος κοπής με ρουλεμάν
- Βάση αλουμινίου

ΚΩΔΙΚΟΣ	626109	626110	626111
ΚΟΠΗ (0°/45°) (mm)	630 / 445	750 / 525	950 / 670
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	930 x 420 x 200	1050 x 415 x 200	1250 x 420 x 210
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	10 / 11	12,3 / 13,3	13 / 14

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΣΚΑΚΙ ΚΟΠΗΣ
64247	Ø20xØ6x4

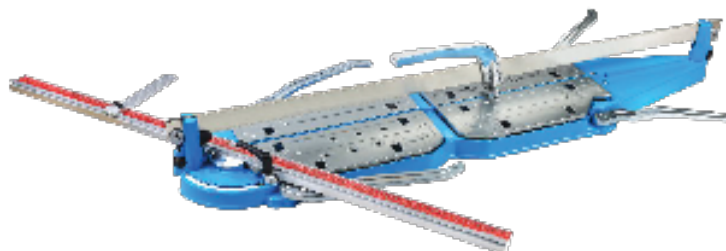

- Ρύθμιση γωνίας από -45° έως +45°
- Ρύθμιση ύψους κοπής ανάλογα με το πάχος του πλακιδίου
- 4 βραχίονες για εύκολη κοπή των μεγάλων πλακιδίων
- Δίσκος κοπής με ρουλεμάν
- Βάση αλουμινίου

ΚΩΔΙΚΟΣ	626114
ΚΟΠΗ (0°/45°) (mm)	1510 / 1060
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	1810 x 450 x 200
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	22,3 / 23,3

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΣΚΑΚΙ ΚΟΠΗΣ
64247	Ø20xØ6x4

