

04



**ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ**

13mm
350W

Κωδικός:
42864



16mm
550W

Κωδικός:
42865



Heavy Duty
Βαρέως Τύπου
16αρι

16mm
550W

Κωδικός:
42866



20mm
750W

Κωδικός:
42867



Δράπανο Radial Πάγκου

16mm
550W

Κωδικός:
42801




ΚΩΔΙΚΟΣ	42864 (220V)	42865 (220V)	42866 (220V)	42867 (220V)	42801 (220V)
ΤΥΠΟΣ	ΠΑΓΚΟΥ	ΠΑΓΚΟΥ	ΠΑΓΚΟΥ Β.Τ.	ΠΑΓΚΟΥ	RADIAL ΠΑΓΚΟΥ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΡΥΠΗΜΑΤΟΣ (mm)	13	16	16	20	16
ΙΣΧΥΣ (Watt)	350	550	550	750	550
ΤΣΟΚ / ΤΡΥΠΑΝΙ (mm)	13/1,5-13	16/3-16	16/1-16	20/5-20	16
ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΣΟΚ max. (mm)	50	60	80	80	60
ΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ (mm)	580	840	980	980	800
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ Ø (mm)	46	58	72	72	58
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΩΝΟΥ-ΚΟΛΩΝΑΣ (mm)	105	130	162,5	162,5	130-400
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ (mm)	160x160	200x200	250x250	250x250	Ø 260
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	5	12	16	16	12
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	620-2620	300-2550	180-2770	180-2770	300-2550
ΚΩΝΟΣ	B16	B16	MT2	MT2	MT2
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. ΜxΠxΥ (mm)	430x340x230	665x415x260	770x450x260	770x450x260	940x405x345
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	16/17	29/31	42/45	44/47	40/42


 Κωδικός:
42868

 Κωδικός:
42869

 Κωδικός:
42897

 Κωδικός:
42898

 Για μέγγκενες
 δραπάνων βλ. σελ. 158


ΚΩΔΙΚΟΣ	42868 (220V)	42869 (220V)	42897 (220V)	42898 (220V)
ΤΥΠΟΣ	ΔΑΠΕΔΟΥ	ΔΑΠΕΔΟΥ	ΔΑΠΕΔΟΥ	ΔΑΠΕΔΟΥ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΡΥΠΗΜΑΤΟΣ (mm)	16	20	25	32
ΙΣΧΥΣ (Watt)	550	750	1500	1500
ΤΣΟΚ / ΤΡΥΠΑΝΙ (mm)	16/1-16	20/5-20	20/5-20	20/5-20
ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΣΟΚ max. (mm)	80	85	120	120
ΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ (mm)	1580	1600	1710	1710
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ Ø (mm)	72	72	92	92
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΩΝΟΥ-ΚΟΛΩΝΑΣ (mm)	162,5	180	220	255
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ (mm)	250x250	290x290	350x350	420x480
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	16	16	12	12
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	180-2770	180-2770	150-2450	150-2450
ΚΩΝΟΣ	MT2	MT2	MT3	MT4
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. ΜxΠxΥ (mm)	1110x450x275	1140x490x275	1415x650x305	1415x650x305
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	55/58	68/72	106/110	125/130

Ø 250
1800W



• Υποδοχή σύνδεσης με σκούπα Ø 35 mm

Ø 250 HEAVY DUTY PRO (Βαρύς Τύπου)
1800W



• Υποδοχή σύνδεσης με σκούπα Ø 35 mm

Ø 315
2000W



- Με μια προέκταση τραπεζιού
- Με τροχούς μεταφοράς
- Υποδοχή αναρρόφησης σκόνης Ø 100 mm
- Δίσκος WIDIA ξύλου Ø 315 mm

ΚΩΔ.: 44140 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ


ΚΩΔΙΚΟΣ	633072	633077	626015
ΙΣΧΥΣ (Watt)	1800	1800	2000
ΤΑΣΗ (V/Hz)	220-240/50	220-240/50	230/50
ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)	5000	5000	2950
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΣΚΟΥ (mm)	Ø 250 x 30 x 2,8 (24T)	Ø 250 x 30 x 2,8 (24T)	Ø 315 x 30 x 2,8
ΚΟΠΕΣ 0°/45° (mm)	85/65	80/55	83/50
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΓΚΟΥ (mm)	583 x 563	640 x 530	800 x 554 (+800 x 400 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	710 x 560 x 320	910 x 750 x 370	870 x 590 x 445
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	19 / 21,3	28,5 / 32	48 / 53

Φαλτσοπρίονα Πάγκου

ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ Ø 210

Ø 210
1500W


Περιλαμβάνει:
Δίσκο κοπής, μέγγενη, σάκο συλλογής σκόνης

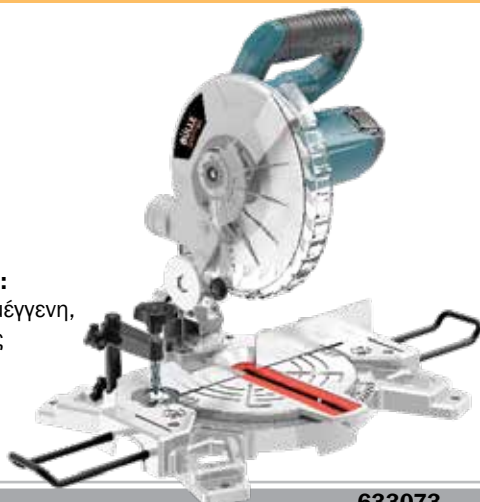

ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ 2 ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ø 250

Ø 250
1500W

Περιλαμβάνει:
Δίσκο κοπής, μέγγενη, σάκο συλλογής σκόνης

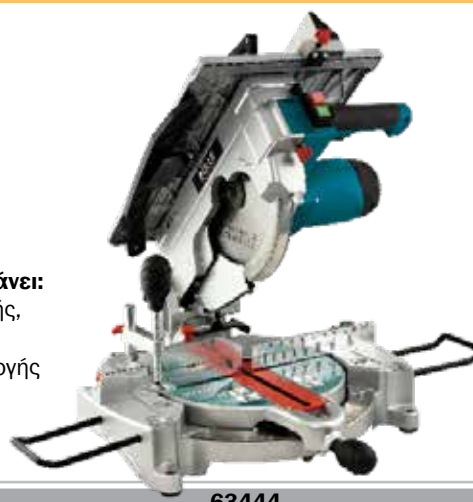

ΚΩΔΙΚΟΣ	633073	63444
ΙΣΧΥΣ (Watt)	1500	1900
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	5000	4700
ΤΑΣΗ (V/Hz)	220-240/50	230/50
ΔΙΣΚΟΣ Ø (mm)	210 x 30	250 x 30 (με 60 δόντια)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	475 x 365 x 330	590 x 570 x 385
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	6,8 / 8,2	20 / 22

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για κοπές βλέπε διπλανό πίνακα

ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΑ RADIAL

Ø 210
1500W

NEO

Περιλαμβάνει:
 Δίσκο κοπής,
 μέγγενη,
 οδηγό κοπής
 με λέιζερ
 σάκο συλλογής
 σκόνης



Ø 255
1800W

Περιλαμβάνει:
 Δίσκο κοπής,
 μέγγενη,
 οδηγό κοπής
 με λέιζερ, σάκο
 συλλογής σκόνης



ΚΩΔΙΚΟΣ	633090	633048
ΙΣΧΥΣ (Watt)	1500	1800
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	5000	5000
ΤΑΣΗ (V/Hz)	220-240/50	220-240/50
ΔΙΣΚΟΣ Ø (mm)	210 x 30	255 x 30
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	655 x 455 x 340	885 x 550 x 430
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	10,5 / 12	17 / 20

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για κοπές βλέπε παρακάτω πίνακα

Ø 255
1900W

NEO

Περιλαμβάνει:
 Δίσκο κοπής,
 μέγγενη,
 οδηγό κοπής
 με λέιζερ,
 σάκο συλλογής
 σκόνης








Ø 305
1800W

Περιλαμβάνει:
 Δίσκο κοπής,
 μέγγενη,
 οδηγό κοπής
 με λέιζερ,
 σάκο συλλογής
 σκόνης



ΚΩΔΙΚΟΣ	633306	63466
ΙΣΧΥΣ (Watt)	1900	1800
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	4700	5000
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230/50	230/50
ΔΙΣΚΟΣ Ø (mm)	255 x 30	305 x 30
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	740 x 540 x 430	950 x 600 x 490
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	17,5 / 24	22 / 26

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΠΩΝ

	 0°/90°	 45°/90°	 0°/45°	 45°/45°	 45°/45°
	mm	mm	mm	mm	mm
633073	H=55 W=120	H=55 W=80	H=30 W=120	H=30 W=80	-
63444	H=55 W=125	H=55 W=80	H=45 W=125	H=45 W=80	42
633090	H=70 W=220	H=70 W=155	H=35 W=220	H=35 W=155	-
633048	H=90 W=305	H=90 W=215	H=38 W=305	H=38 W=215	-
633306	H=85 W=300	H=85 W=210	H=45 W=300	H=45 W=210	-
63466	H=109 W=315	H=109 W=220	H=66 W=315 (L) H=39 W=315 (R)	H=66 W=220 (L) H=39 W=220 (R)	-

Κωδ. **626007/626008**

Με μαντεμένιο τραπέζι
& οδηγό κοπής διπλού
κλειδώματος (εμπρός-πίσω)

Κωδ. **626006**

Με μαντεμένιο τραπέζι
& οδηγό κοπής διπλού
κλειδώματος (εμπρός-πίσω)

Κωδ. **626024**

Με χυτό τραπέζι
αλουμινίου
& φωτισμό LED - Flexible

Κωδ. **626023**

Με χυτό τραπέζι αλουμινίου
& οδηγό κοπής διπλού
κλειδώματος (εμπρός-πίσω)



ΚΩΔΙΚΟΣ	626023	626024	626006	626007	626008
ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ (Watt)	350	550	750	1500	2200
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΟΡΔΕΛΑΣ ΚΟΡΜΟΥ (mm)	195	245	335	375	460
ΜΗΚΟΣ ΚΟΡΔΕΛΑΣ (mm)	1430	1848	2480	3050	3405
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΡΔΕΛΑΣ (mm)	3-10	3-10	6-20	6-20	10-40
ΚΛΙΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ	0° - 45°	0° - 45°	0° - 45°	0° - 45°	0° - 45°
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ max. (mm)	90	155	200	250	280
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ (mm)	300 x 300	350 x 350	500 x 400 (μαντέμι)	535 x 485 (μαντέμι)	535 x 485 (μαντέμι)
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΟΡΔΕΛΑΣ (rpm)	900	400 & 800	600 & 720	600	540 & 840
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	750x395x285	455x385x940	570x400x1270	750x500x1820	790x550x1910
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	16 / 18	40 / 42	90 / 96	150 / 185	205 / 250

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΞΥΛΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
64078	ΓΙΑ ΚΩΔ. 626023	1430 x 6 mm
64016	ΓΙΑ ΚΩΔ. 626004	1790 x 8,4 mm
64079	ΓΙΑ ΚΩΔ. 626024	1848 x 8,4 mm
64036	ΓΙΑ ΚΩΔ. 626006	2480 x 13 mm
64039	ΓΙΑ ΚΩΔ. 626007	3050 x 16 mm
64037	ΓΙΑ ΚΩΔ. 626008	3405 x 20 mm



ΚΩΔΙΚΟΣ	42603
ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ (Watt)	1250
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230/50
ΜΗΚΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΠΛΑΝΙΣΜΑΤΟΣ (mm)	737
ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ max. (mm)	204
ΒΑΘΟΣ ΠΛΑΝΙΣΜΑΤΟΣ max. (mm)	2
ΥΨΟΣ ΞΕΧΟΝΔΡΙΣΜΑΤΟΣ max. (mm)	120
ΣΤΡΟΦΕΣ ΤΥΜΠΑΝΟΥ (rpm)	8000
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ	2
ΚΛΙΣΗ SUPPORT	0° - 45°
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	830 x 465 x 445
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	23 / 27

ΚΩΔ.: 64020 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΕΤ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ



ΚΩΔΙΚΟΣ	42662
ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ (Watt)	1500
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230/50
ΜΗΚΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΠΛΑΝΙΣΜΑΤΟΣ (mm)	737
ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ max. (mm)	210
ΒΑΘΟΣ ΠΛΑΝΙΣΜΑΤΟΣ max. (mm)	2
ΥΨΟΣ ΞΕΧΟΝΔΡΙΣΜΑΤΟΣ max. (mm)	120
ΣΤΡΟΦΕΣ ΤΥΜΠΑΝΟΥ (rpm)	8500
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ	2
ΚΛΙΣΗ SUPPORT	0° - 45°
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	830 x 530 x 550
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	30 / 35

ΚΩΔ.: 64020 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΕΤ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ

Σέγα Ξύλου 16"



ΚΩΔΙΚΟΣ	626016
ΙΣΧΥΣ (Watt)	120
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ (mm)	415 x 250
ΚΛΙΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ	0° - 45°
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΕΓΑΣ (spm)	400-1600
ΜΗΚΟΣ ΣΕΓΑΣ (mm)	125
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΕΓΑΣ-ΚΟΡΜΟΥ (mm)	406
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ- ΒΡΑΧΙΟΝΑ (mm)	58
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ-ΑΝΩ ΟΔΗΓΟΥ (mm)	50
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	665 x 325 x 350
ΒΑΡΟΣ (kg)	10,8 / 11,6

ΚΩΔ.: 64043 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΣΕΓΑ (12 τεμ.) 14T

455x305 mm

- ✓ Πρακτικό και φιλικό στη χρήση
- ✓ Εύκολη αλλαγή ταχυτήτων
- ✓ Δυνατότητα τοποθέτησης προέκτασης τραπεζιού μήκους 600 mm (optional)
- ✓ Συμπαράδεται με πλατώ, πόντα κουκουβάγιας ΜΤ2, πόντα περιστροφής ΜΤ2



ΚΩΔΙΚΟΣ	626020
ΙΣΧΥΣ (Watt)	550
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΝΤΡΩΝ (mm)	455
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ (mm)	305
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ (rpm)	430-2800 (5 επιλογές)
ΠΛΑΤΩ Ø (mm)	80
ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΟΠΙΚΟΥ (mm)	200
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	840 x 470 x 315
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	28/30

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (βλέπε σελ. 158)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
43290	ΤΣΟΚ ΞΥΛΟΤΟΡΝΟΥ 4 ΣΙΑΓΩΝΩΝ
43256	ΤΣΟΚ 4 ΣΙΑΓΩΝΩΝ ΑΥΤΟ-ΚΕΝΤΡΑΡΙΖΟΜΕΝΟ
626022	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ 600mm

1090x370 mm

- ✓ Δυνατότητα περιστροφής κεφαλής και αυτόματο κλείδωμα σε τέσσερις θέσεις 60°, 90°, 120°, 180° για εργασίες εκτός τραπεζιού
- ✓ Ενισχυμένο, βαρέως τύπου τραπέζι
- ✓ Συμπαράδεται με πλατώ, πόντα κουκουβάγιας ΜΤ2, πόντα περιστροφής ΜΤ2 και μεταλλική βάση



ΚΩΔΙΚΟΣ	626011
ΙΣΧΥΣ (Watt)	550
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΝΤΡΩΝ (mm)	1090
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ (mm)	370
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ (rpm)	500-2000 (10 επιλογές)
ΠΛΑΤΩ Ø (mm)	150
ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΟΠΙΚΟΥ (mm)	300
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	1620 x 340 x 430
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	92 / 96

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (βλέπε σελ. 158)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
43290	ΤΣΟΚ ΞΥΛΟΤΟΡΝΟΥ
43256	ΤΣΟΚ 4 ΣΙΑΓΩΝΩΝ ΑΥΤΟ-ΚΕΝΤΡΑΡΙΖΟΜΕΝΟ
43293	ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ MC-1100

ΤΡΙΒΕΙΟ ΤΑΙΝΙΑΣ 4" - ΔΙΣΚΟΥ 6"

- ✓ Οικονομικό τριβείο ταινίας - δίσκου
- ✓ Γρήγορη αλλαγή και τέντωμα της ταινίας
- ✓ Κλίση τραπεζιού ταινίας 0°-90°
- ✓ Κλίση τραπεζιού δίσκου 0°-45°



ΚΩΔΙΚΟΣ	626017
ΙΣΧΥΣ (Watt)	350
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230/50
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΙΝΙΑΣ (mm)	914x100
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΣΚΟΥ (mm)	Ø 150 (VELCRO)
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΑΙΝΙΑΣ (m/sec)	4,86
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΣΚΟΥ (rpm)	1450
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	500 x 265 x 355
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	12 / 13

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 915x102mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
64047	ΤΑΙΝΙΑ GR60
64048	ΤΑΙΝΙΑ GR80
64049	ΤΑΙΝΙΑ GR120

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΔΙΣΚΟΙ

Ø 150mm VELCRO

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
64087	ΔΙΣΚΟΣ GR60
64088	ΔΙΣΚΟΣ GR80
64089	ΔΙΣΚΟΣ GR120

ΤΡΙΒΕΙΟ ΤΑΙΝΙΑΣ 6" - ΔΙΣΚΟΥ 9" HEAVY DUTY

- ✓ Heavy Duty (Βαρέως Τύπου)
- ✓ Κλίση τραπεζιού ταινίας 0°-90°
- ✓ Κλίση τραπεζιού δίσκου 0°-45°
- ✓ Συμπεριλαμβάνεται η βάση



ΚΩΔΙΚΟΣ	626021
ΙΣΧΥΣ (Watt)	1100
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230/50
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΙΝΙΑΣ (mm)	1219x152
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΣΚΟΥ (mm)	Ø 228 (ΑΥΤΟΚΟΛ.)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	665 x 425 x 425
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	40 / 45

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
44290	ΤΑΙΝΙΑ GR60
44291	ΤΑΙΝΙΑ GR80
44292	ΤΑΙΝΙΑ GR100
44293	ΤΑΙΝΙΑ GR120
44294	ΤΑΙΝΙΑ GR150
44295	ΤΑΙΝΙΑ GR180

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΔΙΣΚΟΙ Ø 228mm ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
64204	ΔΙΣΚΟΣ GR60
64205	ΔΙΣΚΟΣ GR80
64206	ΔΙΣΚΟΣ GR120



- ✓ Κατάλληλος για τη σύνδεση ξυλουργικών μηχανημάτων με υποδοχή αναρρόφησης σκόνης Ø 100mm
- ✓ Τροχήλατη βάση και μικρό βάρος για εύκολη μετακίνηση και προσαρμογή στο χώρο εργασίας

ΚΩΔΙΚΟΣ	626019
ΙΣΧΥΣ (Watt)	550
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230-240/50
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΦΤΕΡΩΤΗΣ (mm)	295
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (mm)	Ø 100
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ x ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)	1 x 100
ΡΟΗ ΑΕΡΑ (m³/min)	~19,17
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΑΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ (mm)	325
ΥΨΟΣ ΣΑΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ (mm)	700
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΑΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ (Lt.)	75
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	932 x 530 x 428
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	18 / 21,4

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
64082	ΣΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
64081	ΦΙΛΤΡΟ ΠΑΝΙΝΟ



- ✓ Κατάλληλος για τη σύνδεση ξυλουργικών μηχανημάτων με υποδοχή αναρρόφησης σκόνης Ø 100mm
- ✓ Τροχήλατη βάση και χειρολαβή για πιο εύκολη μετακίνηση του μηχανήματος



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Φίλτρο παρακράτησης σωματιδίων έως 1 µicρο με ενσωματωμένη λαβή για εύκολο καθαρισμό
ΚΩΔΙΚΟΣ: 64024

ΚΩΔΙΚΟΣ	626001
ΙΣΧΥΣ (Watt)	750
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230/50
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΦΤΕΡΩΤΗΣ (mm)	Ø 230
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (mm)	Ø 100
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ x ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)	1 x 100
ΡΟΗ ΑΕΡΑ (m³/min)	14,15
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΑΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ (mm)	370
ΥΨΟΣ ΣΑΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ (mm)	640
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΑΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ (Lt.)	57
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	760 x 450 x 460
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	26 / 29

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
64013	ΣΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
64012	ΦΙΛΤΡΟ ΠΑΝΙΝΟ



- ✓ Κατάλληλος για τη σύνδεση 2 ξυλουργικών μηχανημάτων ταυτόχρονα με υποδοχή αναρρόφησης σκόνης Ø 100mm
- ✓ Τροχήλατη βάση και χειρολαβή για πιο εύκολη μετακίνηση του μηχανήματος



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Φίλτρο παρακράτησης σωματιδίων έως 1 µicρο με ενσωματωμένη λαβή για εύκολο καθαρισμό
ΚΩΔΙΚΟΣ: 64025


ΚΩΔΙΚΟΣ	626002
ΙΣΧΥΣ (Watt)	1500
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230/50
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΦΤΕΡΩΤΗΣ (mm)	Ø 300
ΕΙΣΟΔΟΣ - ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ (mm)	Ø 125 ή 2 x 100 (με χρήση αντίπατρα V)
ΡΟΗ ΑΕΡΑ (m³/min)	42,15
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΑΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ (mm)	500
ΥΨΟΣ ΣΑΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ (mm)	850
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΑΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ (Lt.)	153
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	920 x 580 x 580
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	43 / 47

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
64015	ΣΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
64014	ΦΙΛΤΡΟ ΠΑΝΙΝΟ


ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Δίσκοι κοπής για μη σιδηρούχα μέταλλα, προφίλ αλουμινίου, με επίπεδα-τραπεζοειδή δόντια και αρνητική γωνία.




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	D	B	b	d	Z
48189	BE - 16548	165	2,4	1,6	20	48
48188	BE - 19060	190	3,5	3,0	30	60
48192	BA - 21060	210	3,5	2,6	30	60
48178	BA - 25080	250	3,5	3,0	30	80
48179	BA - 30096	300	3,5	3,0	30	96
48191	BA - 305962	305	3,5	3,0	30	96
48180	BA - 350108	350	3,5	3,0	30	108

ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΞΥΛΟΥ ΓΙΑ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ ΧΕΙΡΟΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	D	B	b	d	Z
48181	BE - 16040	160	2,4	1,6	20	40
48189	BE - 16548	165	2,4	1,6	20	48
48182	BE - 18040	180	2,4	1,6	30	40
48183	BE - 19040	190	2,4	1,6	30	40
48169	BW - 21048	210	3,2	2,2	30	48
48184	BE - 23548	235	2,8	1,8	30	48
48185	BE - 25060	250	2,8	1,8	30	60
48190	BW - 30560	305	3,2	2,2	30	60


ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΞΥΛΟΥ ΓΙΑ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΑ



Δίσκοι γενικής χρήσης με εναλλασσόμενο φάλτσο δοντιών (τσαπραζωτά) και θετική γωνία κοπής. Κοπή ξύλου, κόντρα πλακέ, MDF, μοριοσανίδας, μαλακού ξύλου σε επιτραπέζια πριόνια και φαλτσοπριόνια.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	D	B	b	d	Z
48170	BW - 18042	180	3,2	2,2	30	42
48171	BW - 20048	200	3,2	2,2	30	48
48172	BW - 25060	250	3,2	2,2	30	60
48173	BW - 30072	300	3,2	2,2	30	72
48175	BW - 30096	300	3,2	2,2	30	96
48174	BW - 35084	350	3,5	2,5	30	84

ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΞΥΛΟΥ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ-ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ



Κατάλληλοι για μελαμίνες και τεμαχισμό πάνελ διπλής όψης χωρίς πρόκοψη.


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	D	B	b	d	Z
48186	BL - 25080	250	3,2	2,2	30	80
48187	BL - 30096	300	3,2	2,2	30	96

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ (ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ) ΔΙΣΚΩΝ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
48195	Adaptor 20 x 16 x 2,0 mm
48196	Adaptor 30 x 16 x 2,0 mm
48197	Adaptor 30 x 20 x 2,0 mm
48198	Adaptor 30 x 25 x 2,0 mm
48199	Adaptor 30 x 32 x 2,0 mm

Μέγγενες Μαντεμένιες για Δράπανα Κολωνάτα

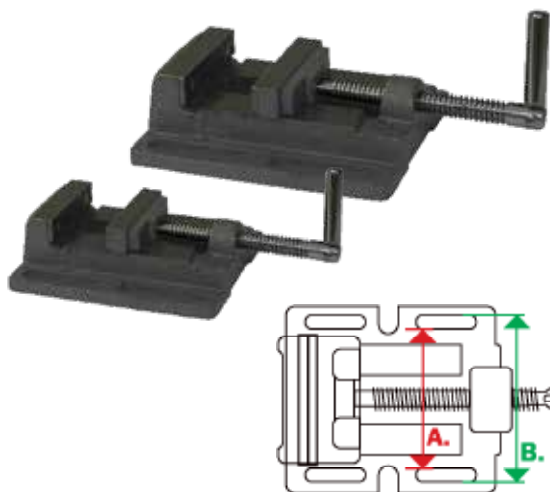

ΚΩΔΙΚΟΣ	44016	44017	44018	44019
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	75 mm (3")	100 mm (4")	125 mm (5")	150 mm (6")
ΠΛΑΤΟΣ ΣΙΑΓΩΝΩΝ (mm)	78	100	125	150
ΥΨΟΣ ΣΙΑΓΩΝΩΝ (mm)	19	26	26	26
ΜΕΓΙΣΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ (mm)	78	110	128	150
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	60x150x200	70x180x240	70x270x210	80x235x295
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,0 / 2,6	3,0 / 3,3	4,1 / 4,3	5,5 / 5,7

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΩΝ (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΓΕΤΗΣ)

ΚΩΔΙΚΟΣ	44016	44017	44018	44019
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΟΠΩΝ A.	99 mm	119 mm	143 mm	168 mm
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΟΠΩΝ B.	123 mm	147 mm	175 mm	200 mm

Εξαρτήματα Ξυλότορνων

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ 600mm



ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ 600mm
(ΓΙΑ ΞΥΛΟΤΟΡΝΟ 455x305 mm
ΚΩΔ. 626020)

ΚΩΔΙΚΟΣ 626022

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΞΥΛΟΤΟΡΝΟ



ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ MC-900
(ΓΙΑ ΞΥΛΟΤΟΡΝΟ 900x300 mm
ΚΩΔ. 626010)


ΚΩΔΙΚΟΣ 43292

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ MC-1100
(ΓΙΑ ΞΥΛΟΤΟΡΝΟ 1090x350 mm
ΚΩΔ. 626011)

ΚΩΔΙΚΟΣ 43293

ΤΣΟΚ ΞΥΛΟΤΟΡΝΟΥ 4 ΣΙΑΓΩΝΩΝ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ:
ΚΩΔ. 626009
ΚΩΔ. 626010
ΚΩΔ. 626011



ΚΩΔΙΚΟΣ 43290

ΤΣΟΚ 4 ΣΙΑΓΩΝΩΝ ΑΥΤΟ-ΚΕΝΤΡΑΡΙΖΟΜΕΝΟ 45 - 75mm

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ:
ΚΩΔ. 626009
ΚΩΔ. 626010
ΚΩΔ. 626011



ΚΩΔΙΚΟΣ 43256